

编号 300 (Contact No.300) 更改通知

FT 系列

虚拟触摸屏控制面板的 IC 芯片

更改类型：

- 设计 零件编号
 产品 外观

1. FT 系列 IC 芯片的虚拟触摸屏控制面板将停止使用，并更换为替代的 IC 芯片。该更改适用于标准和定制产品。

停止使用的产品	替代产品
FTCSU564	FTCSU548

通用规格比较		
	FTCSU564 (停止使用)	FTCSU548 (替代)
封装	QFP 64 针	LFQFP 48 针
接口	串行接口异步或 USB 接口 (全速 2.0)	串行接口异步或 USB 接口 (全速 2.0)
电源电压	3.3V/5.0V Typ; USB 仅适用 5V 电压	3.3V/5.0V Typ; USB 仅适用 5V 电压
功耗	500mW (温度为 25°C 时)	——
* 额定输出电流	——	1. -170mA 2. +170mA
运行频率	6MHz	16MHz
A/D 转换器分辨率	10bit	10bit
运行温度	-20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)	-20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
仓储温度	-40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F)	-40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F)
* 所有输入输出端口的电流总量 1. 高能级 2. 低能级		

注：

使用本产品时请参考数据表和图纸。

若需了解更多详细信息请与 NKK 开关公司联系。

适用日期

替代 FT 系列的 IC 芯片将于 2017 年 3 月 6 日起生效。

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

<http://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: info@nkkswitches.com.hk

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话:852-2366-6634 传真:852-2366-6803

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

<http://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn


上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话:(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375

编号 300 (Contact No.300) 更改通知

FT 系列

虚拟触摸屏控制面板的 IC 芯片

2. 由于 FT 系列 IC 芯片替换了已被停用的芯片，下表中的虚拟触摸屏控制面板将会受到影响。除以下标准零件编号外，定制型控制面板也包括在内。

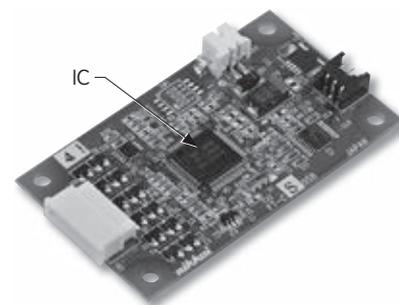

FT 触屏控制面板			
FTCS04B	FTCU04B	FTCS05B	FTCU05B

注：

- 产品的尺寸或规格无变化。
- 如需了解更多详细信息，请与 NKK 开关公司联系。

适用日期

替代 IC 芯片的 FT 系列控制面板将于 2017 年 8 月起生效。

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

<http://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: info@nkkswitches.com.hk
香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话:852-2366-6634 传真:852-2366-6803

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

<http://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn
上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话:(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375