

编号 427 更改通知

IS系列

IS 系列的部分型号停产与型号推荐

更改类型：

- ☒ 设计 ☐ 零件编号
☐ 产品 ☐ 外观

IS 系列部分OLED 按钮和 OLED 显示屏将停产。没有可直接替代的型号, 下表列出了其它型号推荐。停产产品包括按钮和显示屏的标准型号和定制型号。请参阅第 2 至 4 页, 有停产型号和推荐型号的尺寸和规格介绍。

受影响的标准零件编号和推荐的替代零件编号		
停产型号	推荐替代型号	
ISC15ANP4	ISF15ACP4	IS15EBFP4RGB
ISC01P	IS01EBFRGB	
     ISC15ANP4 ISC01P ISF15ACP4 IS01EBFRGB IS15EBFP4RGB		

备注

- 推荐替代型号不是完全替代只是建议。
- 如果需要更多详细信息, 请联系以下信息。

适用日期

自本通知发布之日起, 针对指定IS系列停产产品的订单将被视为不可取消, 不可退货(NCNR)。所列停产产品的订单接受截止日期为2025年12月11日。销售截止日期为2026年12月10日。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
https://www.nkkswitches.com.cn E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
https://www.nkkswitches.com.hk E-mail: contact@nkkswitches.com.hk


编号 427 更改通知

IS系列


IS 系列的部分型号停产与型号推荐

典型开关尺寸


ISC15ANP4 停产

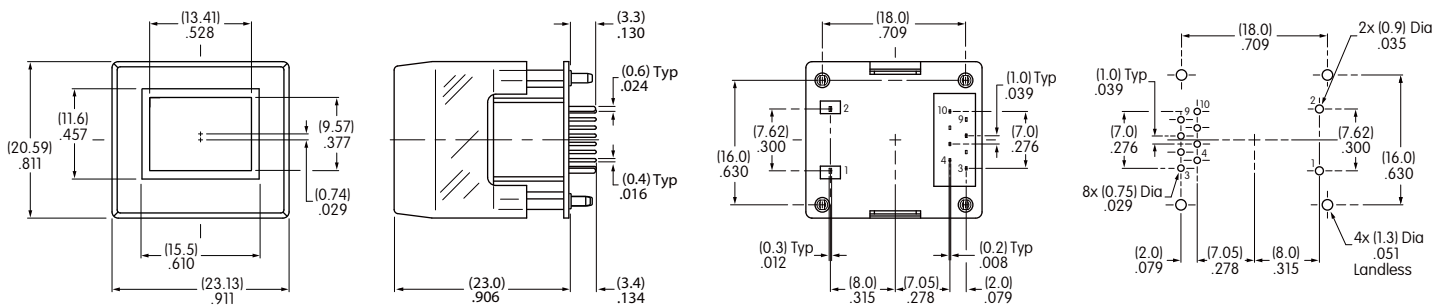

ISF15ACP4 推荐替代方案

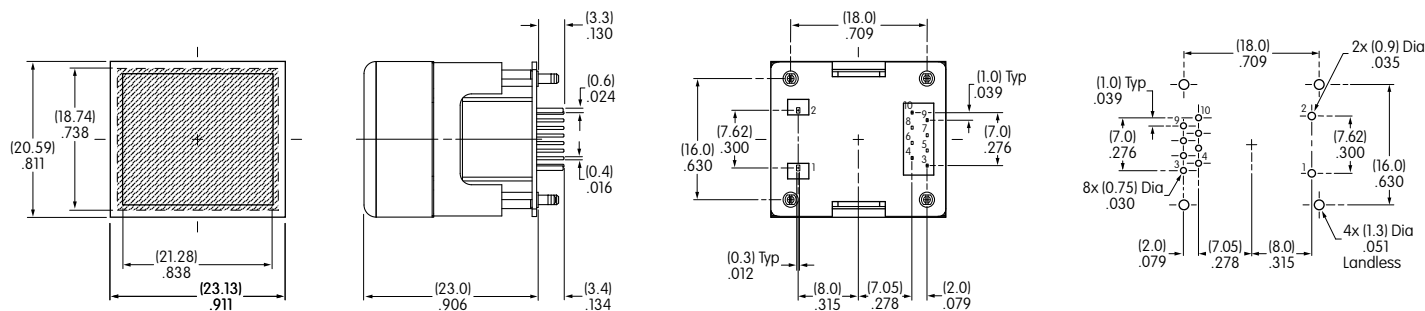

IS15EBFP4RGB 推荐替代品

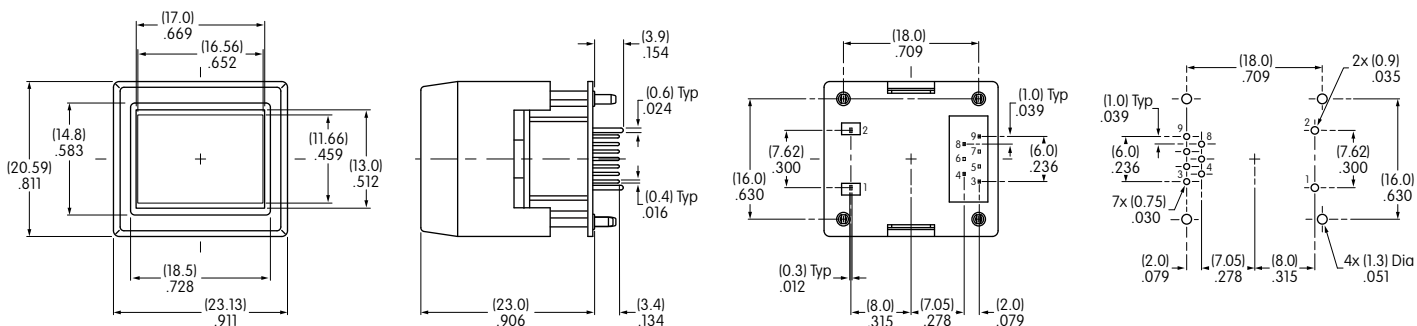

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.com.hk

2025年10月17日发行

2/4


编号 427 更改通知

IS系列


IS 系列的部分型号停产与型号推荐

典型开关尺寸

ISC01P 停产

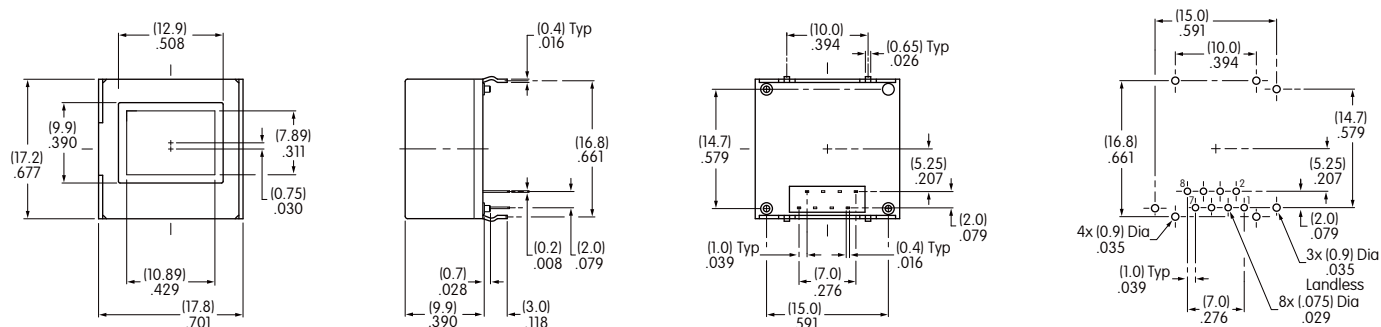

ISO1EBFRGB 推荐替代方案

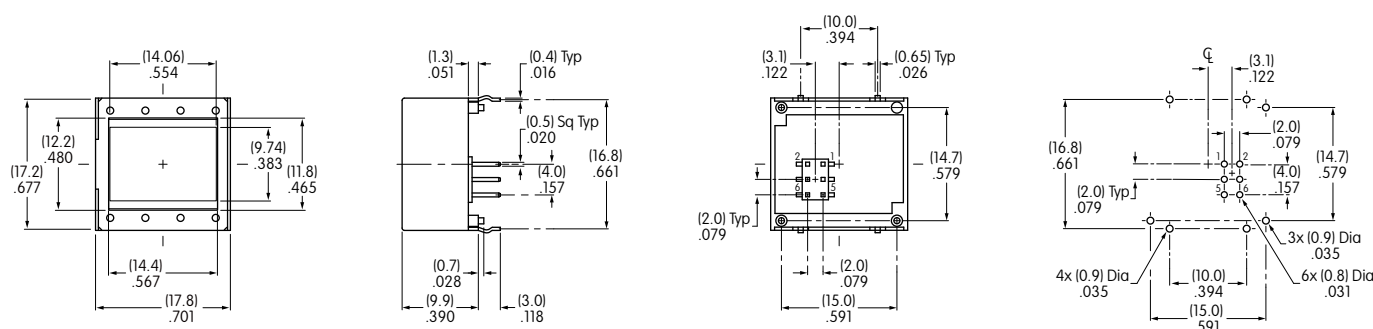

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.com.hk

编号 427 更改通知

IS系列

IS 系列的部分型号停产与型号推荐

基本开关规格			
	ISC15ANP4 停产	ISF15ACP4 推荐	S15EBFP4RGB 推荐
描述	SPST, 瞬时开启 金触点; 直型 PC 端子	SPST, 瞬时开启 金触点; 直型 PC 端子	SPST, 瞬时开启 金触点; 直型 PC 端子
显示	彩色 OLED 显示模块; 30,000 / 60,000 小时 @ 40%	彩色 OLED 显示模块; 30,000 / 50,000 小时 @ 40%	带 RGB 背光的 LCD
像素格式 水平 x 垂直	64RGB x 48; 0.210 x 0.200 毫米	96RGB x 64; 0.222 x 0.293 毫米	64 x 32; 0.239 x 0.345 毫米
显示区 水平 x 垂直	显示屏: 15.5 x 11.6 毫米 (0.610 英寸 x 0.457 英寸)	显示屏: 21.28 x 18.74 毫米 (0.838 英寸 x 0.738 英寸)	17.0 x 13.0 毫米 (0.669 英寸 x 0.512 英寸)
电气 容量	100mA @ 12V 直流 (电阻负载)	100mA @ 12V 直流 (电阻负载)	100mA @ 12V 直流 (电阻负载)
接触电阻	200 毫欧最大 @ 20mV 10mA	200 毫欧最大 @ 20mV 10mA	200 毫欧最大 @ 20mV 10mA
操作次数	3,000,000 次操作	1,000,000 次操作	3,000,000 次操作
温度 范围	工作温度: -20°C ~ +70°C 储存: -30°C ~ +80°C	工作温度: -20°C ~ +70°C 储存: -30°C ~ +80°C	工作温度: -15°C ~ +50°C 储存: -20°C ~ +60°C
总行程	4.5 毫米 (0.177 英寸)	1.8 毫米 (0.071 英寸)	4.5 毫米 (0.177 英寸)

基本显示规格		
	ISC01P 停产	IS01EBFRGB 推荐
描述	直型 PC 端子	直型 PC 端子
显示	彩色 OLED 显示模块; 30,000 / 60,000 小时 @ 40%	带 RGB 背光的 LCD
像素格式 水平 x 垂直	52RGB x 36; 0.210 x 0.200 毫米	64 x 32; 0.200 x 0.285 毫米
显示区 水平 x 垂直	显示屏: 12.9 x 9.9 毫米 (0.508 英寸 x 0.390 英寸)	14.4 x 11.8 毫米 (0.567 英寸 x 0.465 英寸)
温度 范围	工作温度: -20°C ~ +70°C 储存: -30°C ~ +80°C	工作温度: -15°C ~ +50°C 储存: -20°C ~ +60°C

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.com.hk