

编号 GL-001 (Contact No. GL-001) 更改通知


S 系列

S 系列摇头开关电气额定值的更改

更改类型：

- 设计 产品型号
 产品 外观

1. 本更改通知的目的是通告下面指定型号产品的规格变更。请注意，此次变更同时针对过去和将来的产品。即，从本通知生效日起，以前生产及今后生产的产品均以新规格为准。

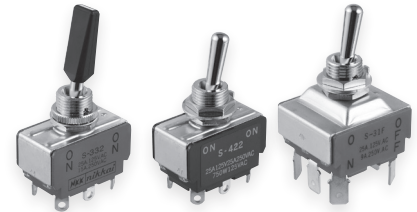

S 摇头开关

更改在第一个表格中注明，相应的部件编号如下，其余的在第二页

1.1. 电气容量 (电阻性和电感性)					
	电阻性			电感性	
	AC 125V	AC 250V	DC 30V	PF 0.6	
	AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V	AC 250V
更改前	25A	9A	20A	10A 25,000 次操作	5A 25,000 次操作
更改后	20A	9A	20A	10A 6,000 次操作	5A 6,000 次操作

S 系列摇头零件号					
S31	S32	S33	S41	S42	S43
S31/U	S32/U	S33/U	S41/U	S42/U	S43/U
S31/CUL	S32/CUL	S33/CUL	S41/CUL	S42/CUL	S43/CUL
S31/C	S32/C	S33/C	S41/C	S42/C	S43/C
S31T	S32T	S33T	S41T	S42T	S43T
S31T/U	S32T/U	S33T/U	S41T/U	S42T/U	S43T/U
S31T/CUL	S32T/CUL	S33T/CUL	S41T/CUL	S42T/CUL	S43T/CUL
S31T/C	S32T/C	S33T/C	S41T/C	S42T/C	S43T/C
S31F	S32F	S33F	S41F	S42F	S43F
S31F/U	S32F/U	S33F/U	S41F/U	S42F/U	S43F/U
S31F/CUL	S32F/CUL	S33F/CUL	S41F/CUL	S42F/CUL	S43F/CUL
S31F/C	S32F/C	S33F/C	S41F/C	S42F/C	S43F/C
			S41R	S42R	S43R
			S41R/U	S42R/U	S43R/U
			S41R/CUL	S42R/CUL	S43R/CUL
			S41R/C	S42R/C	S43R/C
			S41RN	S42RN	S43RN

注意事项：

- 除本通知列出的额定值和标识变更之外，外观尺寸和其它规格不变。
- 请通过 nkkswitches@nkkswitches.co.jp 获取 UL 或 CSA 认证等级。
- 如需更多详细信息，请联系 NKK 销售人员。

适用日期

更改为 s 系列的电气规格变更将立即生效。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> Email: info@nkkswitches.com.hk

2018年12月11日发行

更改通知

S 系列摇头开关电气额定值的更改

1.2. 电气容量 (电阻性)			
	AC 125V	AC 250V	DC 30V
更改前	25A	25A	25A
更改后	20A	20A	20A

S 系列摇头开关零件号		
S331	S331F	S331R
S331/U	S331F/U	S331R/U
S331/CUL	S331F/CUL	S331R/CUL
S331/C	S331F/C	S331R/C
		S331RN

1.3. 电气容量 (电阻性)			
	AC 125V	AC 250V	DC 30V
更改前	25A	15A	25A
更改后	20A	15A	20A

S 系列摇头开关零件号					
S332	S332F	S332R	S333	S333F	S333R
S332/U	S332F/U	S332R/U	S333/U	S333F/U	S333R/U
S332/CUL	S332F/CUL	S332R/CUL	S333/CUL	S333F/CUL	S333R/CUL
S332/C	S332F/C	S332R/C	S333/C	S333F/C	S333R/C
		S332RN			S333RN

1.4. 电气容量 (电阻性和电感性)				
	电阻性		电感性	
	AC 125V	AC 250V	PF 0.75-0.8	
更改前	25A	25A	25A	25A
更改后	20A	20A	20A	20A

S 系列摇头开关零件号		
S421	S422	S423

S 系列摇头开关标识的更改

更改类型：

- 设计 产品型号
 产品 外观

2. S 系列摇头侧面的标识包括电气额定值。评级将在标准和自定义零件编号上进行修订,并且所有模型的效果与前面表格中显示的相同。这里说明了不同之处。

更改 2 : 识别标	
更改前	更改后
电气容量 25A 例 : S-31 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ON OFF S-31 25A.125V.AC 9A.250V.AC NIKK </div>	电气容量 20A 例 : S-31 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ON OFF S-31 20A.125V.AC 9A.250V.AC NIKK </div>

NIKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NIKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> Email: info@nkkswitches.com.hk

2018年12月11日发行