

编号 379(Contact No.379) 更改通知

MS,SS 系列


MS和SS系列的发光 滑动开关的LED 规格变更

更改类型：


- 设计 零件编号
 产品 外观

MS和SS系列发光滑动开关的红色、黄色和绿色LED将发生变更,此次变更影响的是黄色和绿色LED的电气参数,请参照下表。

此次变更包括MS和SS 系列发光滑动开关标准品和特制品,受影响的标准品型号,请参照第二页的表格。

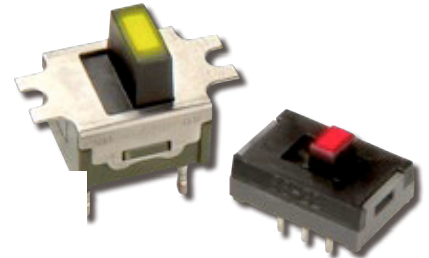


MS和SS系列微型发光滑动开关

MS 和 SS系列 LED 规格的更改							
 电气规格基本是在温度为 25° C 的条件下确定的。 LED 是开关的一个组成部分,不单独提供。	变更前			变更后			
	C 红	E 黄	F 绿	C 红	E 黄	F 绿	
正向峰值电流 I_{FM}	30mA	30mA	25mA	30mA	30mA	30mA	
持续正向电流 I_F	16mA	16mA	16mA	16mA	16mA	16mA	
正向电压 V_F	1.98V	2.06V	2.16V	1.98V	2.05V	1.95V	
	$I_F = 16mA$	$I_F = 16mA$	$I_F = 16mA$	$I_F = 16mA$	$I_F = 16mA$	$I_F = 16mA$	
反向峰值电压 V_{RM}	5V	5V	5V	5V	5V	5V	
电流减小率 (超过 25°C时) ΔI_F	0.40mA/°C	0.42mA/°C	0.33mA/°C	0.40mA/°C	0.40mA/°C	0.40mA/°C	
环境温度范围	-15° ~ +60°C			-15° ~ +60°C			

备注：

LED 电路是独立的,需要一个外部电源。
 如果电源电压超过额定电压,需要串联一个稳流电阻。
 电阻值可以参考右侧所示的公式来计算。
 极性标记在开关上。
 LED 的变更不影响开关的参数和尺寸。
 如欲了解更多详情,请与厂家联系

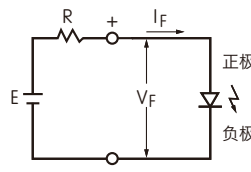

$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

此处 R = 电阻值 (Ω)
 E = 源电压 (V)
 V_F = 正向电压 (V)
 I_F = 正向电流 (A)

适用日期

MS和SS系列的发光 滑动开关的LED 规格变更将于 2022年6月生效。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话: (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话: (852) 2366 6634 传真: (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk

编号 379(Contact No.379) 更改通知

MS,SS 系列

MS和SS系列的发光 滑动开关的LED 规格变更

MS系列发光滑动开关的 受影响的标准部件号			
MS12LNW03C	MS12LFW01C	MS13LNW03C	MS13LFW01C
MS12LNW03E	MS12LFW01E	MS13LNW03E	MS13LFW01E
MS12LNW03F	MS12LFW01F	MS13LNW03F	MS13LFW01F

SS系列发光滑动开关的 受影响的标准部件号			
SS12SDP2LC	SS12SDH2LC	SS22SDP2LC	SS22SDH2LC
SS12SDP2LE	SS12SDH2LE	SS22SDP2LE	SS22SDH2LE
SS12SDP2LF	SS12SDH2LF	SS22SDP2LF	SS22SDH2LF

适用日期

MS和SS系列的发光 滑动开关的LED 规格变更将于 2022年 6月生效。

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话 : (86) 21 6249 6574 传真: (86) 21 6248 3375
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话 : (852) 2366 6634 传真 : (852) 2366 6803
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk